


# 高级闪电计数器 Advanced Flash Counter

订货号	P 8014	
<b>特性</b>		
最小侦测电流	$I_d$	1 kA
最大侦测电流	$I_{max}$	100 kA
最小电流灵敏度( $i_d / 3$ )	$I_{nd}$	333 A
防护等级	IP	67
工作温度范围	T°	-20 °C +75 °C
净重	W	0.890 kg
<b>工作原理</b>		
显示	数字	
数字特征	16	
特点	雷击日期 日/月/年 雷 击时间 时/分 最大雷电流 (+ / - 10% 准确度) 电流极 性	
远程传输	光纤 50/125 $\mu$ m SMA 传输	
现场测试功能	专用测试仪P8015	
维护保养	可更换锂电池 P80170	
保修	18 个月	
<b>机械参数</b>		
下导体固定	专用夹 (已含)	
<b>认证</b>		
EN 50164-6标准	证书编号 N° 0002010002A	





雷击计数器测试仪  
Ref P8015

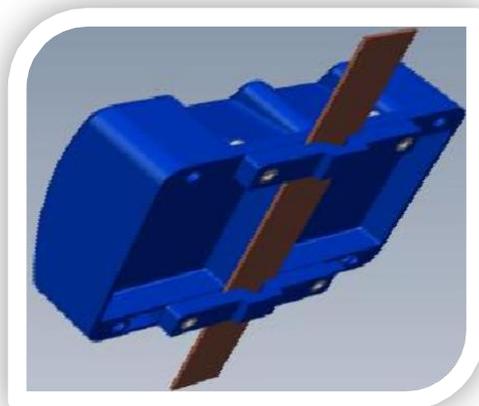

应用

尺寸 (mm)

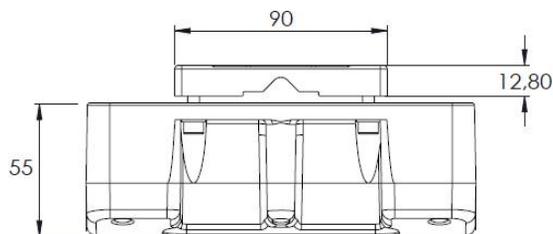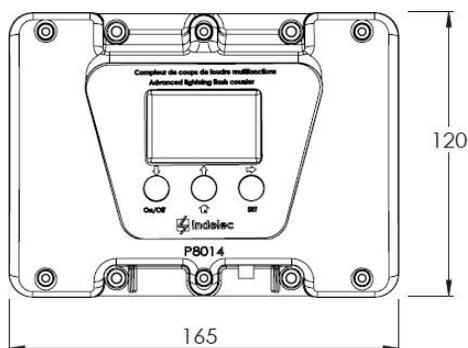

DOC226a-VEN-Rev0

Made  
In  
Safety

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes F59500 DOUAI - Tel +33 327 944 944 www.indelec.com

INDELEC保留修改其产品的设计, 尺寸, 重量和插图的权利.

**Indelec**