数字雷击计数器ning counter


订货号		P8011
特性		
最小侦测电流	I _d	1 kA
最大侦测电流	I _{max}	100 kA
最小电流灵敏度(id / 3)	I _{nd}	333 A
防护等级	IP	67
净重	W	0.700 kg
工作原理		
显示		数字
数字特征		6
记录		当雷电流通过下导体时通 过感应记录雷电流
现场测试功能		专用测试仪. P8015
维护保养		可更换锂电池 P8017
保修		18个月
机械参数		
下导体固定		专用夹 (已含)
认证 5N 50164 6 标准		-
EN 50164-6 标准		证书编号 N° 0002010001A






雷击计数器测试仪 Ref P8015

尺寸<u>(mm)</u>

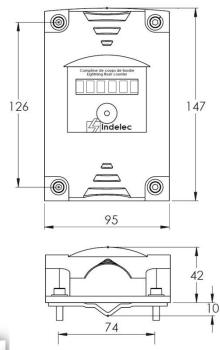

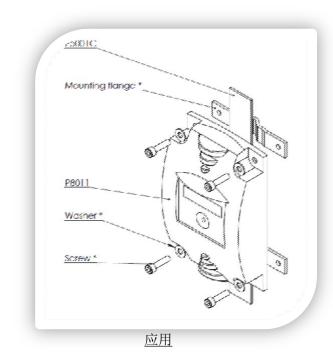



DOC225a.VEN-Rev0

